

**Höhere
Qualität**
als VD-DSM!

RANKO

DER ZAUN.



**DOPPELSTABMATTEN
DECO**

Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6

DOPPELSTABMATTEN DECO

Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6

Ihre Vorteile

- wesentlich **höhere Schweißpunktfestigkeit** durch Verschweißen von **blanken** Drahtstäben im Vergleich zum Verschweißen von verzinkten Drahtstäben bei Doppelstabmatten vom Typ VD
- **gerade Doppelstabmatten** (RANKO Qualität) im Vergleich zu anderen Doppelstabmatten, die teils bogenförmig verformt sind
- **alle Schweißpunkte und Schnittkanten** sind durch eine spezielle am Stück aufgetragene Zink-Grundierung (auf Zink und Epoxidharz basierend) **perfekt versiegelt**
- Verwendung des gleichen **hochwertigen Polyesterpulvers** von RANKO Doppelstabmatten (Feuerverzinkung im Vollbad)
- **bessere Haftung und höhere Schichtdicke** der Pulverbeschichtung auch an den Drahtenden durch Vorbehandlung dieser kritischen Stellen (abgeschrägte Kanten)
- durch perfekte Vorbehandlung und **patentierete** Zink-Grundierung **beste Anhaftung des Polyesterpulver Farbauftrags** – sogar bei Beschädigungen **kein Abplatzen und/oder Unterrostern** der Pulverbeschichtung
- deutlich **bessere Ergebnisse im 720 h Salzsprüh-Test** (ohne Weiß- und/oder Rotrostansätze) als sämtliche am Markt befindlichen VD-Doppelstabmatten aus „feuerverzinkten“ Drähten
- **patentiertes Verfahren** zur Produktion sowie Vorbehandlung und Beschichtung der **RANKO Doppelstabmatten DECO**
- **10-jährige Garantie*** aufgrund der hochwertigen Oberflächenbehandlung
- **ab sofort verfügbar** in den Größen von 800 bis 2030 mm und den Typen 8/6/8 und 6/5/6 in RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 6005 Moosgrün



Die Drahtenden haben durch die abgeschrägten Kanten nicht nur einen durchgängig guten Korrosionsschutz, sie passen auch optisch perfekt zum „Smooth Surface“.


Schwere DSM Typ 8/6/8	Leichte DSM Typ 6/5/6
--------------------------	--------------------------

Breite / Höhe
Abmessungen ca. mm

Maschenweite 50 x 200 mm

2500 / 800
2500 / 1000
2500 / 1200
2500 / 1400
2500 / 1600
2500 / 1830*
2500 / 2030*

* einschl. ca. 22 mm Überstände

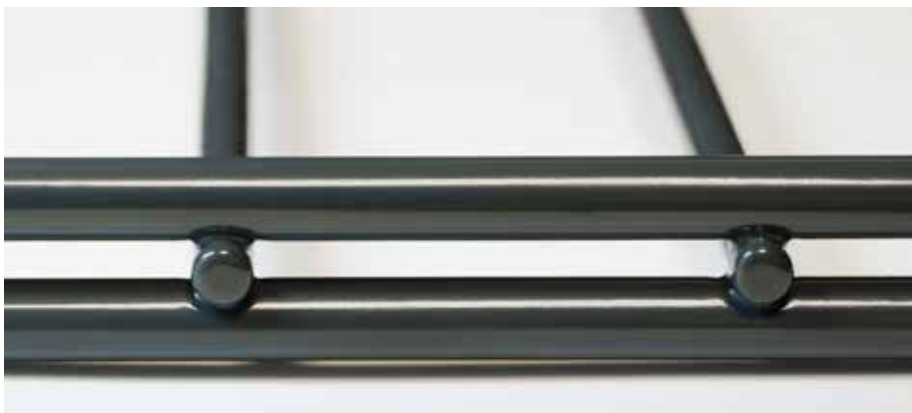

* Siehe unsere Garantiebedingungen für weitere Details.

47-240205